



Power Transmission

optibelt S=C PLUS



**S=C PLUS =
no se montan
en juego**

JUEGO CONSTANTE

Correas trapeciales estrechas y correas trapeciales clásicas, con revestimiento

El nombre lo dice todo: Optibelt S = C PLUS, así se llama la correa trapecial co
Gracias a los más modernos procedimientos de producción,
la larga experiencia de nuestros profesionales
y la constante mejora de las materias
primas, esta correa tiene una tolerancia
de longitud inigualable.

Más ventajas:

- ahorro notable de energía
- gran rendimiento
- transmisión homogénea de la potencia
- larga duración
- excelentes propiedades de marcha
- calentamiento reducido
- plazos de mantenimiento prolongados
- almacenamiento sencillo
- reducción de los costes considerable

Optibelt S=C PLUS – la transmisión de fuerza para perfeccionistas

Hay una regla aplicable tanto a vehículos como a máquinas-herramientas o a aparatos eléctricos: ¡la transmisión determina la potencia!
Para aplicaciones especiales hemos desarrollado Optibelt S=C PLUS, la correa trapecial extremadamente resistente, capaz de trabajar de manera óptima bajo las condiciones las más difíciles. Una correa perfecta, precisa y fiable.



**Proceso
especial de
fabricación
=
calidad
comprobada**


n juego constante.

optibelt S=C PLUS



Optibelt S=C PLUS – la fórmula de calidad de más alto nivel

Más cerca de la medida nominal

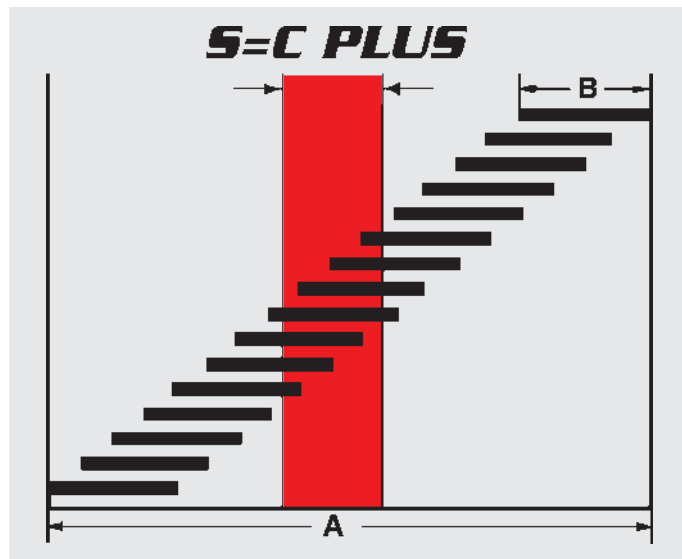


En las transmisiones con una única correa con una longitud nominal de 5.000 mm, la diferencia máxima admisible es de ± 50 mm (medida A). En las transmisiones múltiples, las correas se juntan en un juego. En este caso se aplica lo siguiente: las diferencias de longitud no pueden ser mayores de 6 mm (medida B). Con una tolerancia de longitud garantizada de tan sólo ± 2 mm, las correas Optibelt S=C PLUS satisfacen ambas exigencias sin problema.


Optibelt S=C PLUS convence por sus excelentes tolerancias de longitud.

Gráfico comparativo

Las correas trapeciales Optibelt S=C PLUS están siempre muy cerca de la medida nominal.

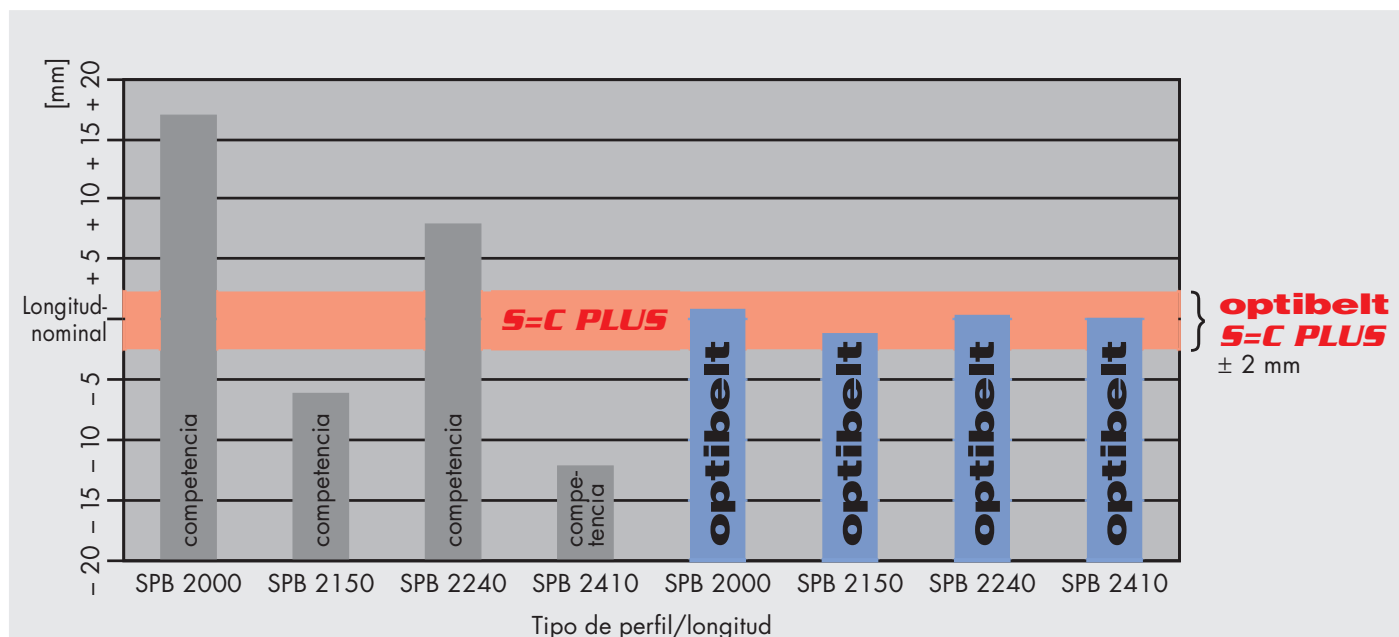

optibelt S=C PLUS

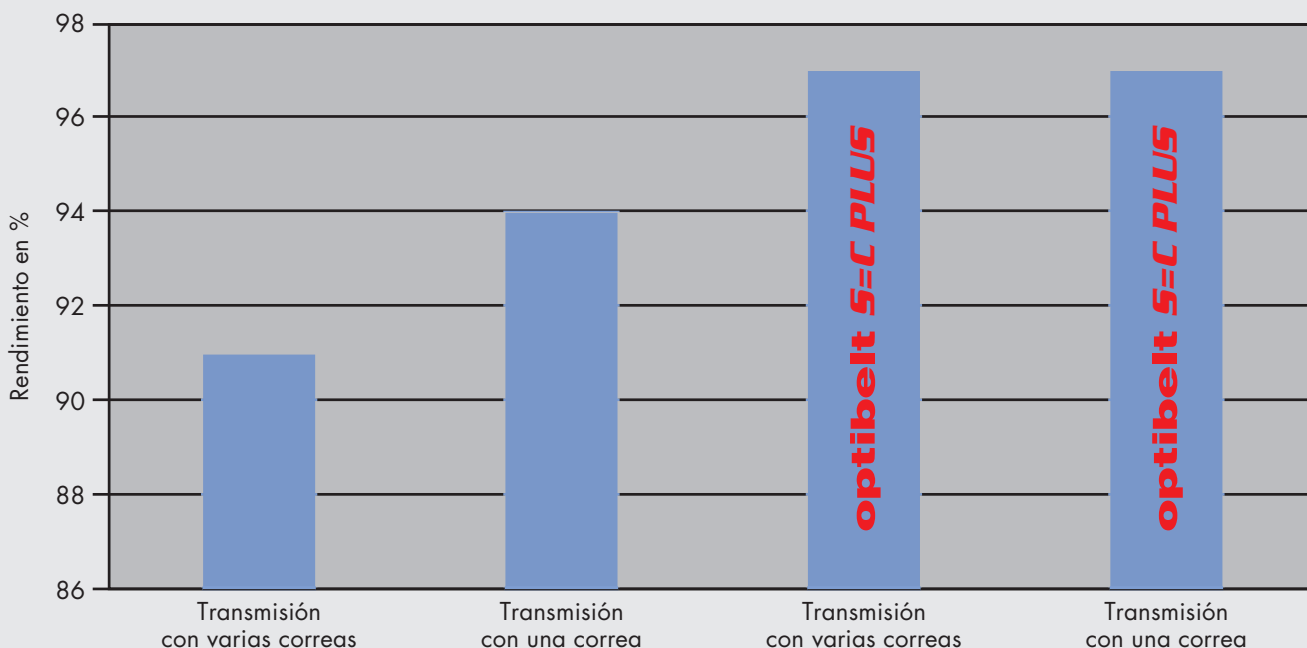

Mayor potencia gracias a un mayor rendimiento


Optibelt S=C PLUS –
¡no se conforme con menos!

Comparación de rendimientos

Las correas trapeciales convencionales tienen un rendimiento máximo del 94%. La correa Optibelt S=C PLUS alcanza un rendimiento claramente superior. De esta manera, usted ahorra tiempo, dinero y energía.

Ejemplo: Ventilador: 37 kW
 Marcha permanente: 24 horas diarias
 Costes energéticos: 0,10 € kW/h
 Costes anuales: 32.412 €
 Ahorro de energía: 9720 kWh

Ahorro: 972,- €

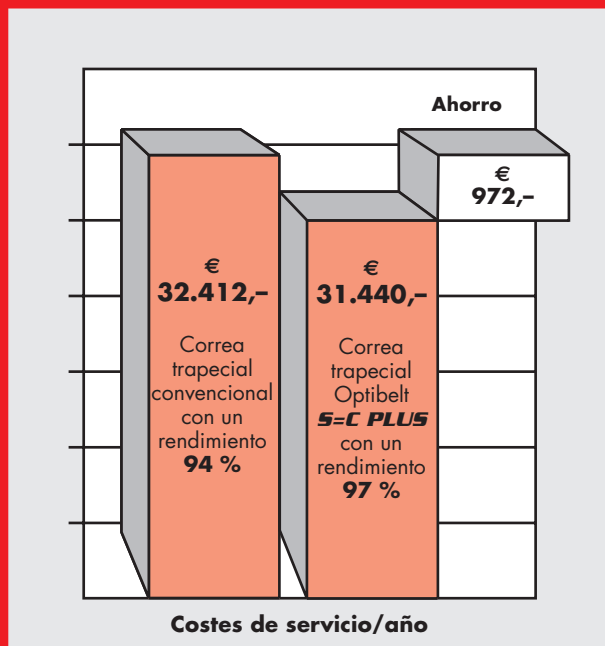

Power Transmission

CORREAS Y POLEAS OPTIBELT • EL ESPECIALISTA EN CORREAS DE TRANSMISIÓN


Optibelt España, S.A.

Apartado 1141 · Rois de Corella, 12 · E-08205 Sabadell

Tel. +34-93-7 20 79 60 · Fax +34-93-7 11 64 90


administracion@optibelt.net · www.optibelt.com


Una empresa del grupo Arntz Optibelt

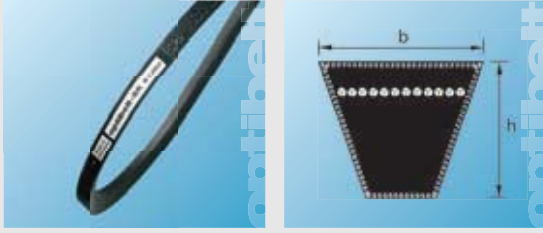


| | b [mm] | h [mm] |
|------------|-----------|-----------|
| SPZ | 9,7 | 8,0 |
| SPA | 12,7 | 10,0 |
| SPB | 16,3 | 13,0 |
| SPC | 22,0 | 18,0 |

| SPZ | | | SPA | | | SPB | | SPC |
|----------------------------|------|------|----------------------------|------|------|----------------------------|------|----------------------------|
| Desarrollo de ref. [mm] | | | Desarrollo de ref. [mm] | | | Desarrollo de ref. [mm] | | Desarrollo de ref. [mm] |
| 487 | 1262 | 2800 | 732 | 1682 | 3032 | 1250 | 6000 | 2000 |
| 512 | 1287 | 2840 | 757 | 1700 | 3082 | 1320 | 6300 | 2120 |
| 562 | 1312 | 3000 | 782 | 1707 | 3150 | 1400 | 6700 | 2240 |
| 587 | 1320 | 3150 | 800 | 1732 | 3182 | 1450 | 7100 | 2360 |
| 612 | 1337 | 3350 | 807 | 1757 | 3282 | 1500 | 7500 | 2500 |
| 630 | 1347 | 3550 | 832 | 1782 | 3350 | 1600 | 8000 | 2650 |
| 637 | 1362 | | 850 | 1800 | 3382 | 1700 | | 2800 |
| 662 | 1387 | | 857 | 1807 | 3550 | 1750 | | 3000 |
| 670 | 1400 | | 882 | 1832 | 3750 | 1800 | | 3150 |
| 687 | 1412 | | 900 | 1857 | 4000 | 1850 | | 3350 |
| 710 | 1437 | | 907 | 1882 | 4250 | 1900 | | 3550 |
| 722 | 1462 | | 932 | 1900 | 4500 | 2000 | | 3750 |
| 737 | 1487 | | 950 | 1907 | | 2020 | | 4000 |
| 750 | 1500 | | 957 | 1932 | | 2060 | | 4250 |
| 762 | 1512 | | 982 | 1957 | | 2120 | | 4500 |
| 772 | 1537 | | 1000 | 1982 | | 2150 | | 4750 |
| 787 | 1562 | | 1007 | 2000 | | 2180 | | 5000 |
| 800 | 1587 | | 1032 | 2032 | | 2240 | | 5300 |
| 812 | 1600 | | 1060 | 2057 | | 2280 | | 5600 |
| 825 | 1612 | | 1082 | 2082 | | 2360 | | 6000 |
| 837 | 1637 | | 1107 | 2120 | | 2391 | | 6300 |
| 850 | 1650 | | 1120 | 2132 | | 2400 | | 6700 |
| 862 | 1662 | | 1132 | 2182 | | 2500 | | 7100 |
| 875 | 1687 | | 1157 | 2207 | | 2650 | | 7500 |
| 887 | 1700 | | 1180 | 2232 | | 2680 | | 8000 |
| 900 | 1737 | | 1207 | 2240 | | 2800 | | 8500 |
| 912 | 1762 | | 1232 | 2282 | | 2840 | | 9000 |
| 925 | 1787 | | 1250 | 2300 | | 2850 | | 9500 |
| 937 | 1800 | | 1257 | 2307 | | 2900 | | 10000 |
| 950 | 1812 | | 1272 | 2332 | | 3000 | | 10600 |
| 962 | 1837 | | 1282 | 2360 | | 3150 | | 11200 |
| 987 | 1850 | | 1307 | 2382 | | 3250 | | 12500 |
| 1000 | 1862 | | 1320 | 2432 | | 3350 | | |
| 1012 | 1887 | | 1332 | 2482 | | 3450 | | |
| 1024 | 1900 | | 1357 | 2500 | | 3550 | | |
| 1037 | 1937 | | 1382 | 2532 | | 3650 | | |
| 1047 | 1987 | | 1400 | 2582 | | 3750 | | |
| 1060 | 2000 | | 1407 | 2607 | | 3800 | | |
| 1077 | 2037 | | 1432 | 2632 | | 4000 | | |
| 1087 | 2120 | | 1457 | 2650 | | 4050 | | |
| 1112 | 2137 | | 1482 | 2682 | | 4250 | | |
| 1120 | 2150 | | 1500 | 2732 | | 4300 | | |
| 1137 | 2187 | | 1507 | 2782 | | 4500 | | |
| 1162 | 2240 | | 1532 | 2800 | | 4560 | | |
| 1180 | 2287 | | 1557 | 2832 | | 4750 | | |
| 1187 | 2360 | | 1582 | 2847 | | 4820 | | |
| 1202 | 2500 | | 1600 | 2882 | | 5000 | | |
| 1212 | 2540 | | 1607 | 2932 | | 5070 | | |
| 1237 | 2650 | | 1632 | 2982 | | 5300 | | |
| 1250 | 2690 | | 1657 | 3000 | | 5600 | | |

| Ejemplo de pedido | Producto | Perfil y Modelo | Desarrollo de ref. [mm] | |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Optibelt SK | Correas trapeciales | SPA | 1000 |  |

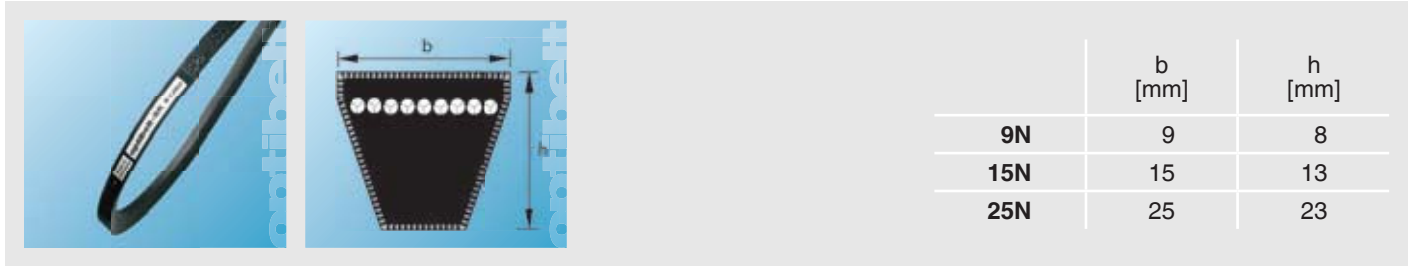

| 3V/9N | | 5V/15N | | 8V/25N | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Exterior [mm] | | Exterior [mm] | | Exterior [mm] | |
| 3V/9N 635 | | 5V/15N 1346 | | 8V/25N 2540 | |
| 3V/9N 673 | | 5V/15N 1422 | | 8V/25N 2845 | |
| 3V/9N 711 | | 5V/15N 1524 | | 8V/25N 2997 | |
| 3V/9N 762 | | 5V/15N 1600 | | 8V/25N 3175 | |
| 3V/9N 800 | | 5V/15N 1702 | | 8V/25N 3353 | |
| 3V/9N 851 | | 5V/15N 1803 | | 8V/25N 3556 | |
| 3V/9N 902 | | 5V/15N 1905 | | 8V/25N 3810 | |
| 3V/9N 952 | | 5V/15N 2032 | | 8V/25N 4064 | |
| 3V/9N 1016 | | 5V/15N 2159 | | 8V/25N 4318 | |
| 3V/9N 1079 | | 5V/15N 2286 | | 8V/25N 4572 | |
| 3V/9N 1143 | | 5V/15N 2413 | | 8V/25N 4826 | |
| 3V/9N 1206 | | 5V/15N 2540 | | 8V/25N 5080 | |
| 3V/9N 1270 | | 5V/15N 2692 | | 8V/25N 5385 | |
| 3V/9N 1346 | | 5V/15N 2845 | | 8V/25N 5690 | |
| 3V/9N 1422 | | 5V/15N 2997 | | 8V/25N 5994 | |
| 3V/9N 1524 | | 5V/15N 3175 | | 8V/25N 6350 | |
| 3V/9N 1600 | | 5V/15N 3353 | | 8V/25N 6731 | |
| 3V/9N 1702 | | 5V/15N 3556 | | 8V/25N 7112 | |
| 3V/9N 1803 | | 5V/15N 3810 | | 8V/25N 7620 | |
| 3V/9N 1905 | | 5V/15N 4064 | | 8V/25N 8001 | |
| 3V/9N 2032 | | 5V/15N 4318 | | 8V/25N 8509 | |
| 3V/9N 2159 | | 5V/15N 4572 | | 8V/25N 9017 | |
| 3V/9N 2286 | | 5V/15N 4826 | | 8V/25N 9525 | |
| 3V/9N 2413 | | 5V/15N 5080 | | 8V/25N 10160 | |
| 3V/9N 2540 | | 5V/15N 5385 | | 8V/25N 10795 | |
| 3V/9N 2692 | | 5V/15N 5690 | | 8V/25N 11430 | |
| 3V/9N 2845 | | 5V/15N 5994 | | 8V/25N 12065 | |
| 3V/9N 2997 | | 5V/15N 6350 | | 8V/25N 12700 | |
| 3V/9N 3175 | | 5V/15N 6731 | | | |
| 3V/9N 3353 | | 5V/15N 7112 | | | |
| 3V/9N 3556 | | 5V/15N 7620 | | | |
| | | 5V/15N 8001 | | | |
| | | 5V/15N 8509 | | | |
| | | 5V/15N 9017 | | | |


| Ejemplo de pedido | Producto | Perfil y Modelo | Exterior [mm] |  |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|---|
| Optibelt SK | Correas trapeciales | 15N | 2540 | |



| | b [mm] | h [mm] |
|-------------|-----------|-----------|
| 5 | 5 | 3 |
| Y/6 | 6 | 4 |
| 8 | 8 | 5 |
| Z/10 | 10 | 6 |


| 5 | | 8 | | Z/10 | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Desarrollo interior [mm] | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] |
| 190 | 315 | Z 11 | 290 | Z 45 | 1150 |
| 229 | 355 | Z 12 ^{1/2} | 315 | Z 46 | 1165 |
| 260 | 400 | Z 14 | 375 | Z 46 ^{1/2} | 1180 |
| 280 | 425 | Z 15 | 400 | Z 47 | 1194 |
| 300 | 450 | Z 16 | 425 | Z 48 | 1215 |
| 315 | 475 | Z 17 | 450 | Z 48 ^{1/2} | 1225 |
| 322 | 490 | Z 18 | 475 | Z 49 | 1250 |
| 335 | 530 | Z 19 | 480 | Z 50 | 1270 |
| 375 | 560 | Z 19 ^{3/4} | 500 | Z 51 | 1295 |
| 425 | 575 | Z 20 | 515 | Z 52 | 1320 |
| 475 | 600 | Z 20 ^{1/2} | 525 | Z 53 | 1346 |
| 500 | 630 | Z 21 | 530 | Z 54 | 1371 |
| 530 | 670 | Z 21 ^{1/4} | 540 | Z 55 | 1400 |
| 554 | 700 | Z 22 | 560 | Z 56 | 1422 |
| 600 | 710 | Z 23 | 575 | Z 57 | 1450 |
| | 750 | Z 24 | 600 | Z 58 | 1475 |
| | 775 | Z 25 | 630 | Z 59 | 1500 |
| | 800 | Z 26 | 650 | Z 60 | 1524 |
| | 825 | Z 27 | 670 | Z 61 | 1550 |
| | 850 | Z 27 ^{1/2} | 700 | Z 62 | 1575 |
| | 875 | Z 28 | 710 | Z 63 | 1600 |
| | 900 | Z 28 ^{1/2} | 725 | Z 64 | 1626 |
| | 950 | Z 29 | 730 | Z 65 | 1651 |
| | 1000 | Z 29 ^{1/2} | 750 | Z 66 | 1675 |
| | 1020 | Z 30 | 765 | Z 67 | 1700 |
| | 1050 | Z 31 | 775 | Z 68 | 1725 |
| Y/6 | 1075 | Z 31 ^{1/2} | 800 | Z 69 | 1750 |
| | 1120 | Z 32 | 820 | Z 70 | 1775 |
| 280 | 1200 | Z 33 | 825 | Z 71 | 1800 |
| 300 | 1250 | Z 33 ^{1/2} | 850 | Z 73 | 1850 |
| 335 | | Z 34 | 865 | Z 75 | 1900 |
| 400 | | Z 35 | 875 | Z 78 | 1975 |
| 425 | | Z 36 | 900 | Z 79 | 2000 |
| 450 | | Z 37 | 925 | Z 83 ^{1/2} | 2120 |
| 500 | | Z 38 | 950 | Z 88 | 2240 |
| 540 | | Z 38 ^{1/2} | 975 | Z 93 | 2360 |
| 600 | | Z 39 | 1000 | Z 98 | 2500 |
| 850 | | Z 40 | 1016 | | |
| | | Z 40 ^{1/2} | 1030 | | |
| | | Z 41 | 1041 | | |
| | | Z 41 ^{1/2} | 1050 | | |
| | | Z 42 | 1060 | | |
| | | Z 43 | 1080 | | |
| | | Z 43 ^{1/4} | 1100 | | |
| | | Z 44 | 1120 | | |


| Ejemplo de pedido | Producto | Perfil y Modelo | Desarrollo interior [mm] |  |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| Optibelt VB | Correas trapeciales | Z/10 | 2500 | |

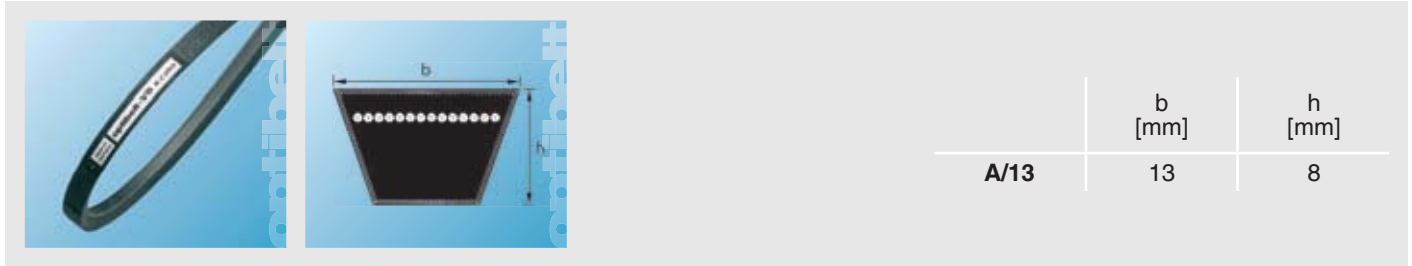

A/13

| No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] |
|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| A 16 | 407 | A 46 ^{1/2} | 1180 | A 87 | 2210 |
| A 18 | 457 | A 47 | 1200 | A 88 | 2240 |
| A 19 | 480 | A 47 ^{1/2} | 1215 | A 89 | 2261 |
| A 20 | 508 | A 48 | 1220 | A 90 | 2286 |
| A 21 | 535 | A 48 ^{1/2} | 1225 | A 91 | 2311 |
| A 22 | 560 | A 49 | 1250 | A 92 | 2337 |
| A 23 | 575 | A 50 | 1270 | A 93 | 2360 |
| A 23 ^{1/2} | 600 | A 51 | 1300 | A 94 | 2388 |
| A 24 | 610 | A 52 | 1320 | A 95 | 2413 |
| A 25 | 630 | A 53 | 1350 | A 96 | 2438 |
| A 26 | 650 | A 54 | 1375 | A 97 | 2464 |
| A 26 ^{1/2} | 670 | A 55 | 1400 | A 98 | 2500 |
| A 27 | 686 | A 56 | 1422 | A 100 | 2540 |
| A 27 ^{1/2} | 700 | A 57 | 1450 | A 102 | 2591 |
| A 28 | 710 | A 58 | 1475 | A 104 | 2650 |
| A 29 | 730 | A 59 | 1500 | A 105 | 2667 |
| A 29 ^{1/2} | 750 | A 60 | 1525 | A 107 | 2725 |
| A 30 | 767 | A 61 | 1550 | A 108 | 2743 |
| A 31 | 775 | A 62 | 1575 | A 110 | 2800 |
| A 31 ^{1/2} | 800 | A 63 | 1600 | A 112 | 2845 |
| A 32 | 813 | A 64 | 1625 | A 114 | 2896 |
| A 32 ^{1/2} | 825 | A 65 | 1650 | A 116 | 2946 |
| A 33 | 841 | A 66 | 1676 | A 118 | 3000 |
| A 34 | 850 | A 67 | 1700 | A 120 | 3048 |
| A 34 ^{1/2} | 875 | A 68 | 1725 | A 124 | 3150 |
| A 35 | 889 | A 69 | 1750 | A 128 | 3250 |
| A 35 ^{1/2} | 900 | A 70 | 1775 | A 132 | 3350 |
| A 36 | 914 | A 71 | 1800 | A 136 | 3454 |
| A 37 | 925 | A 72 | 1825 | A 140 | 3550 |
| A 37 ^{1/2} | 950 | A 73 | 1854 | A 144 | 3658 |
| A 38 | 965 | A 74 | 1880 | A 148 | 3750 |
| A 38 ^{1/2} | 975 | A 75 | 1900 | A 158 | 4000 |
| A 39 | 1000 | A 76 | 1930 | A 167 | 4250 |
| A 40 | 1016 | A 77 | 1956 | A 187 | 4750 |
| A 40 ^{1/2} | 1030 | A 78 | 1980 | A 197 | 5000 |
| A 41 | 1041 | A 79 | 2000 | | |
| A 41 ^{1/2} | 1050 | A 80 | 2032 | | |
| A 42 | 1060 | A 81 | 2060 | | |
| A 42 ^{1/2} | 1075 | A 82 | 2083 | | |
| A 43 | 1100 | A 83 | 2100 | | |
| A 43 ^{1/2} | 1105 | A 83 ^{1/2} | 2120 | | |
| A 44 | 1120 | A 84 | 2134 | | |
| A 45 | 1143 | A 84 ^{1/2} | 2150 | | |
| A 45 ^{1/2} | 1150 | A 85 | 2160 | | |
| A 46 | 1168 | A 86 ^{1/2} | 2200 | | |

| Ejemplo de pedido | Producto | Perfil y Modelo | Desarrollo interior [mm] |  |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---|
| Optibelt VB | Correas trapeciales | A/13 | 5000 | |

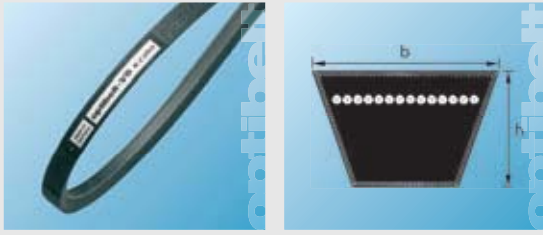

| | b [mm] | h [mm] |
|-------------|-----------|-----------|
| B/17 | 17 | 11 |


B/17

| No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| B 23 | 570 | B 54 | 1372 | B 96 | 2438 | B 167 | 4250 |
| B 24 | 615 | B 55 | 1400 | B 96 ^{1/2} | 2450 | B 173 | 4394 |
| B 25 | 630 | B 56 | 1422 | B 97 | 2465 | B 175 | 4450 |
| B 26 | 650 | B 57 | 1450 | B 98 | 2500 | B 177 | 4500 |
| B 26 ^{1/2} | 670 | B 58 | 1473 | B 99 | 2515 | B 180 | 4572 |
| B 27 | 686 | B 59 | 1500 | B 100 | 2540 | B 187 | 4750 |
| B 28 | 710 | B 60 | 1525 | B 101 | 2565 | B 195 | 4953 |
| B 29 | 725 | B 61 | 1550 | B 102 | 2600 | B 197 | 5000 |
| B 30 | 750 | B 62 | 1575 | B 103 | 2616 | B 208 | 5300 |
| B 31 | 775 | B 63 | 1600 | B 104 | 2650 | B 210 | 5334 |
| B 32 | 800 | B 64 | 1625 | B 105 | 2667 | B 220 | 5600 |
| B 32 ^{1/2} | 825 | B 65 | 1650 | B 106 | 2700 | B 236 | 6000 |
| B 33 | 836 | B 66 | 1676 | B 107 | 2718 | B 240 | 6096 |
| B 34 | 850 | B 67 | 1700 | B 108 | 2750 | B 248 | 6300 |
| B 34 ^{1/2} | 875 | B 68 | 1725 | B 110 | 2800 | B 264 | 6700 |
| B 35 | 889 | B 69 | 1750 | B 112 | 2845 | B 276 | 7000 |
| B 36 | 900 | B 69 ^{1/2} | 1761 | B 114 | 2900 | B 280 | 7100 |
| B 37 | 925 | B 70 | 1775 | B 115 | 2921 | | |
| B 37 ^{1/2} | 950 | B 71 | 1800 | B 116 | 2950 | | |
| B 38 | 965 | B 72 | 1829 | B 118 | 3000 | | |
| B 38 ^{1/2} | 975 | B 73 | 1850 | B 120 | 3048 | | |
| B 39 | 1000 | B 74 | 1880 | B 122 | 3099 | | |
| B 40 | 1016 | B 75 | 1900 | B 124 | 3150 | | |
| B 40 ^{1/2} | 1030 | B 76 | 1930 | B 126 | 3200 | | |
| B 41 | 1040 | B 77 | 1950 | B 128 | 3250 | | |
| B 41 ^{1/2} | 1050 | B 78 | 1981 | B 130 | 3302 | | |
| B 42 | 1060 | B 79 | 2000 | B 132 | 3350 | | |
| B 42 ^{1/2} | 1075 | B 80 | 2032 | B 134 | 3404 | | |
| B 43 | 1090 | B 81 | 2060 | B 136 | 3450 | | |
| B 43 ^{1/4} | 1100 | B 82 | 2083 | B 138 | 3505 | | |
| B 44 | 1120 | B 83 | 2100 | B 140 | 3550 | | |
| B 45 | 1150 | B 83 ^{1/2} | 2120 | B 142 | 3600 | | |
| B 45 ^{1/2} | 1163 | B 84 | 2134 | B 144 | 3658 | | |
| B 46 | 1175 | B 85 | 2160 | B 146 | 3700 | | |
| B 46 ^{1/2} | 1180 | B 86 | 2200 | B 148 | 3750 | | |
| B 47 | 1200 | B 87 | 2210 | B 150 | 3810 | | |
| B 48 | 1215 | B 88 | 2240 | B 151 | 3850 | | |
| B 48 ^{1/2} | 1225 | B 89 | 2261 | B 152 | 3861 | | |
| B 49 | 1250 | B 90 | 2286 | B 154 | 3912 | | |
| B 50 | 1275 | B 91 | 2300 | B 155 | 3950 | | |
| B 51 | 1300 | B 92 | 2337 | B 156 | 3962 | | |
| B 52 | 1320 | B 93 | 2360 | B 158 | 4000 | | |
| B 52 ^{1/2} | 1335 | B 94 | 2388 | B 160 | 4064 | | |
| B 53 | 1350 | B 94 ^{1/2} | 2400 | B 162 | 4115 | | |
| B 53 ^{1/2} | 1360 | B 95 | 2413 | B 165 | 4200 | | |

Ejemplo de pedido


| Ejemplo de pedido | Producto | Perfil y Modelo | Desarrollo interior [mm] |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| Optibelt VB | Correas trapeciales | B/17 | 7100 |



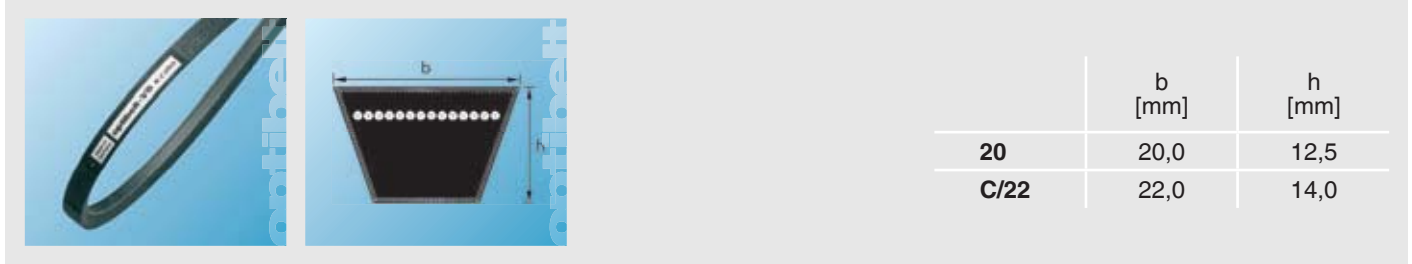

| | b [mm] | h [mm] |
|-------------|-----------|-----------|
| 20 | 20,0 | 12,5 |
| C/22 | 22,0 | 14,0 |


| 20 | | C/22 | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] |
| 900 | C 43 | 1090 | C 93 | 2360 | C 175 | 4445 |
| 1000 | C 47 | 1200 | C 94 | 2388 | C 177 | 4500 |
| 1120 | C 48 | 1215 | C 95 | 2413 | C 180 | 4572 |
| 1180 | C 49 | 1250 | C 96 | 2438 | C 187 | 4750 |
| 1250 | C 51 | 1295 | C 96 1/2 | 2450 | C 190 | 4826 |
| 1320 | C 52 | 1320 | C 97 | 2464 | C 195 | 4953 |
| 1400 | C 53 | 1350 | C 98 | 2500 | C 197 | 5000 |
| 1500 | C 54 | 1375 | C 99 | 2525 | C 208 | 5300 |
| 1600 | C 55 | 1400 | C 100 | 2540 | C 210 | 5334 |
| 1700 | C 56 | 1425 | C 101 | 2560 | C 220 | 5600 |
| 1800 | C 57 | 1450 | C 102 | 2591 | C 225 | 5715 |
| 1900 | C 58 | 1475 | C 104 | 2642 | C 236 | 6000 |
| 2000 | C 59 | 1500 | C 105 | 2667 | C 240 | 6096 |
| 2120 | C 60 | 1524 | C 106 | 2692 | C 248 | 6300 |
| 2240 | C 61 | 1550 | C 108 | 2750 | C 264 | 6700 |
| 2360 | C 62 | 1574 | C 110 | 2800 | C 270 | 6858 |
| 2500 | C 63 | 1600 | C 112 | 2845 | C 280 | 7100 |
| 2650 | C 65 | 1650 | C 114 | 2896 | C 295 | 7500 |
| 2800 | C 66 | 1676 | C 115 | 2921 | C 300 | 7620 |
| 3000 | C 67 | 1700 | C 116 | 2950 | C 315 | 8000 |
| 3150 | C 68 | 1727 | C 117 | 2965 | | |
| 3350 | C 69 | 1750 | C 118 | 3000 | | |
| 3550 | C 70 | 1778 | C 120 | 3048 | | |
| 3750 | C 71 | 1800 | C 122 | 3099 | | |
| 4000 | C 72 | 1829 | C 124 | 3150 | | |
| 4500 | C 73 | 1854 | C 126 | 3200 | | |
| 5000 | C 74 | 1880 | C 128 | 3250 | | |
| 6000 | C 75 | 1900 | C 130 | 3302 | | |
| | C 76 | 1930 | C 132 | 3350 | | |
| | C 77 | 1956 | C 134 | 3404 | | |
| | C 78 | 1981 | C 136 | 3450 | | |
| | C 79 | 2000 | C 138 | 3505 | | |
| | C 80 | 2032 | C 140 | 3550 | | |
| | C 81 | 2060 | C 142 | 3607 | | |
| | C 82 | 2083 | C 144 | 3658 | | |
| | C 83 | 2108 | C 146 | 3700 | | |
| | C 83 1/2 | 2120 | C 148 | 3750 | | |
| | C 84 | 2134 | C 150 | 3810 | | |
| | C 85 | 2159 | C 158 | 4000 | | |
| | C 86 | 2184 | C 162 | 4100 | | |
| | C 87 | 2210 | C 166 | 4216 | | |
| | C 88 | 2240 | C 167 | 4250 | | |
| | C 89 | 2261 | C 168 | 4267 | | |
| | C 90 | 2286 | C 170 | 4318 | | |
| | C 92 | 2337 | C 173 | 4394 | | |

| Ejemplo de pedido | Producto | Perfil y Modelo | Desarrollo interior [mm] | |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---|
| Optibelt VB | Correas trapeciales | C/22 | 8000 |  |



| | b [mm] | h [mm] |
|-------------|-----------|-----------|
| 25 | 25 | 16 |
| D/32 | 32 | 20 |
| E/40 | 40 | 25 |

| 25 | | D/32 | | E/40 | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa | Desarrollo interior [mm] | No. correa |
| 1400 | D 79 | 2000 | E 118 | 3000 | |
| 1500 | D 98 | 2500 | E 158 | 4000 | |
| 1600 | D 104 | 2650 | E 197 | 5000 | |
| 1700 | D 110 | 2800 | E 220 | 5600 | |
| 1800 | D 118 | 3000 | E 236 | 6000 | |
| 1900 | D 120 | 3048 | E 248 | 6300 | |
| 2000 | D 124 | 3150 | E 280 | 7100 | |
| 2120 | D 128 | 3251 | E 295 | 7500 | |
| 2240 | D 132 | 3350 | E 315 | 8000 | |
| 2360 | D 135 | 3425 | E 354 | 9000 | |
| 2500 | D 136 | 3454 | E 394 | 10000 | |
| 2650 | D 140 | 3550 | E 441 | 11200 | |
| 2700 | D 144 | 3658 | E 492 | 12500 | |
| 2800 | D 148 | 3750 | | | |
| 3000 | D 154 | 3925 | | | |
| 3150 | D 158 | 4000 | | | |
| 3350 | D 162 | 4115 | | | |
| 3550 | D 167 | 4250 | | | |
| 3750 | D 173 | 4394 | | | |
| 4000 | D 177 | 4500 | | | |
| 4250 | D 180 | 4572 | | | |
| 4500 | D 187 | 4750 | | | |
| 4750 | D 195 | 4953 | | | |
| 5000 | D 197 | 5000 | | | |
| 5300 | D 208 | 5300 | | | |
| 5600 | D 210 | 5334 | | | |
| 6000 | D 220 | 5600 | | | |
| 6300 | D 225 | 5715 | | | |
| 6700 | D 236 | 6000 | | | |
| 7100 | D 240 | 6096 | | | |
| 7500 | D 248 | 6300 | | | |
| 8000 | D 264 | 6700 | | | |
| 8500 | D 270 | 6858 | | | |
| 9000 | D 280 | 7100 | | | |
| | D 295 | 7500 | | | |
| | D 300 | 7620 | | | |
| | D 315 | 8000 | | | |
| | D 330 | 8382 | | | |
| | D 335 | 8500 | | | |
| | D 354 | 9000 | | | |
| | D 374 | 9500 | | | |
| | D 394 | 10000 | | | |
| | D 441 | 11200 | | | |

| Ejemplo de pedido | Producto | Perfil y Modelo | Desarrollo interior [mm] | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| Optibelt VB | Correas trapeciales | E/40 | 12500 |  |